


1. Tipo de Cilindro (canhão)

Cilindro (canhão) EURO PROFILE- > OK

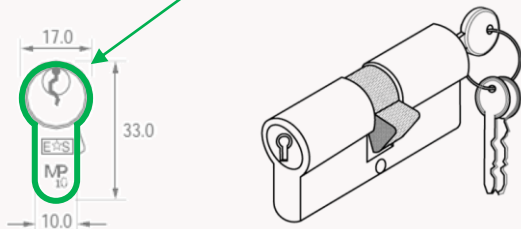

As fechaduras inteligentes TEDEE são compatíveis com praticamente todas as portas com fechadura do tipo Euro Profile.

A fechadura Euro Profile é aquela com canhão com o formato indicado pela imagem

Recomenda-se a instalação da A TEDEE lock instala-se com um canhão TEDEE para maior segurança e robustez da solução final.


2. Espessura da porta e comprimento do canhão (E)

A TEDEE pode ser instalada em portas com qualquer espessura

3. Comprimento do Canhão

3.1 Canhão TEDEE/GERDA expansível até 129 mm

O comprimento do canhão TEDEE/GERDA é ajustável e serve para a grande maioria dos casos. Tanto o interior como o exterior podem ser ajustados para a medida mais adequada.

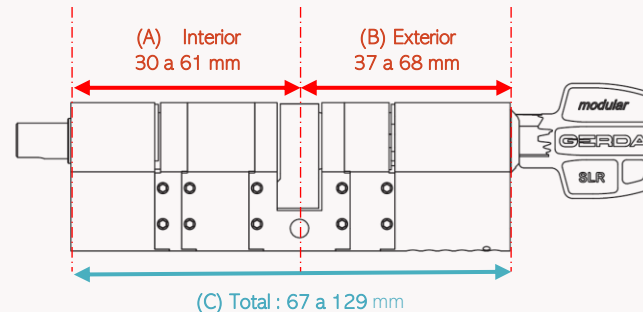

A (Interior)	B (Exterior)
30	37
36	43
40	47
45	52
46	53
51	58
55	62
61	68

O comprimento total C resulta da combinação de A + B.

Por exemplo:

30 + 37 ;


46 + 68 ;

46 + 43 ;

3.2 Outros Canhões com medida superior que 129 mm


Para outras medidas de canhão a instalação requer um adaptador TEDEE + canhão do tipo antipânico (abre por fora com a chave metida por dentro), com a medida adequada.

4. Distância Cilindro – Topo da Porta

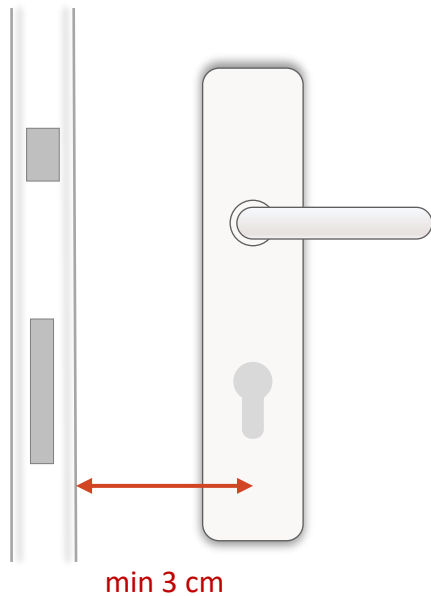


Afastamento do centro do cilindro à extremidade da porta : \geq 40 mm

5. Distância Cilindro – Maçaneta/Puxador

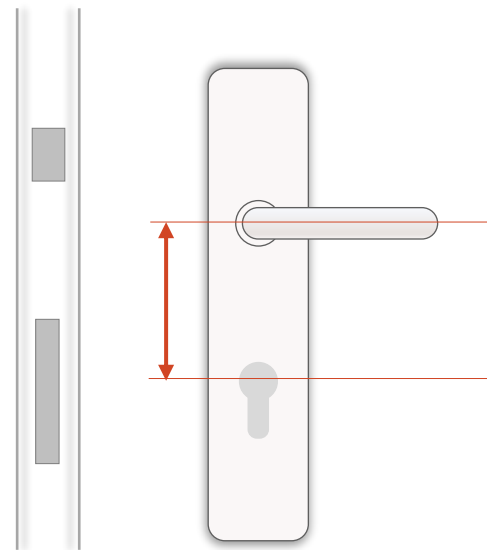


Qualquer distância, ao centro, entre maçaneta/puxador e cilindro/canhão (mm)

6. Tipo de Ferragem

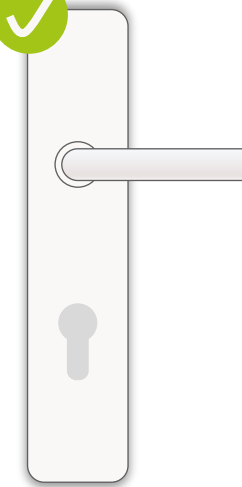


Ferragem Simples



Ferragem Dupla

7. Operação Composta

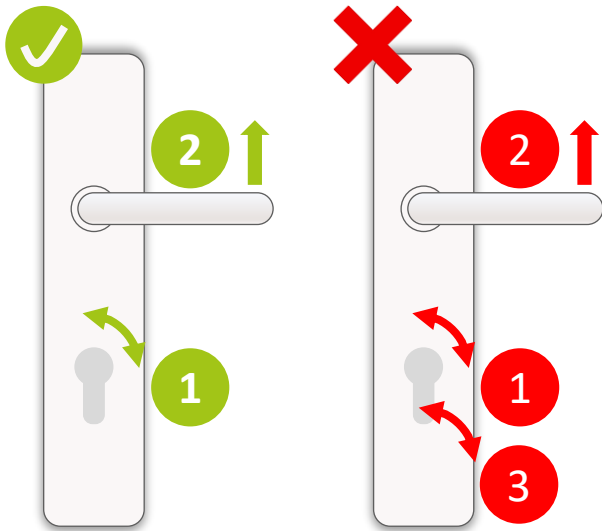


Compatível

Incompatível


Portas operadas por maçaneta
(porta que bloqueia/desbloqueia levantando a maçaneta da
porta para cima).

8. Fechaduras Multiponto

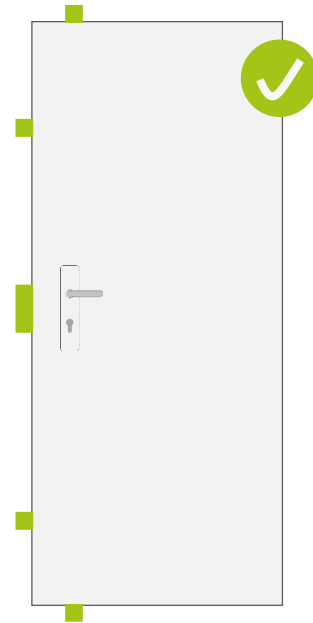

Fechaduras de 1 ponto ou multiponto - quer tenham três,
cinco ou sete ferrolhos incluindo trancas verticais

9. Posição da Maçaneta/Puxador

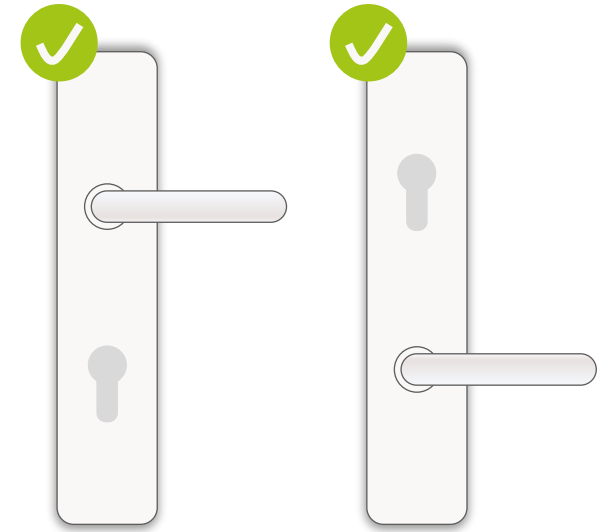

Maçaneta/Puxador acima ou abaixo do canhão